



SONNIGER | Heater

Heater CONDENS

теповентилятор для конденсационных котлов и тепловых насосов

- ECOenergy – энергосберегающие двигатели, система модуляции расхода воздуха
- Современный дизайн
- Эффективный нагрев в диапазоне 5 - 120 кВт
- Управление через мобильное приложение

Доступен с
ЕС
двигателем



55 стран
с нашим брендом

Q Высокое
качество

\$ Лучшая
цена

Heatercondens

Доступен с
ЕС
двигателем



больше на **letex.kz**




3D модель

			HEATER CONDENS						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR2MAX	CR3 MAX	CR4 MAX
артикул AC			WA0015	WA0016	WA0017	WA0018	WA0024	WA0025	WA0026
артикул EC			WA0015EC	WA0016EC	WA0017EC	WA0018EC	WA0024EC	WA0025EC	WA0026EC
диапазон мощности нагрева*		кВт	5-25	10-35	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120
производительность (70/50°C) / ΔT прирост температуры воздуха**		кВт/°C	13 кВт 25°C	16 кВт 13°C	26 кВт 22°C	35 кВт 34°C	40 кВт 22°C	53 кВт 35°C	68 кВт 44°C
количество рядов нагревателя			2	1	2	3	2	3	3
максимальный расход воздуха		м3/ч	1600	3900	3350	2950	5700	5600	5100
максимальный уровень шума на расстоянии 5м		дБ	52	62	60	60	59	58	58
диаметр патрубков			1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
параметры	АС-двигатель для В/Гц 230/50	Вт/А	124/0,58	250/1,08	250/1,08	250/1,08	520/2,2	520/2,2	520/2,2
электропитания	ЕС-двигатель для В/Гц 230/50	Вт/А	127/0,59	250/1,09	250/1,09	250/1,09	520/2,29	520/2,29	520/2,29

* тепловая мощность представлена для параметра теплоносителя в диапазоне 50/30°C – 120-90°C, температуры воздуха 0°C, III скорости вентилятора

** для температуры входящего воздуха 0°C

Размеры оборудования

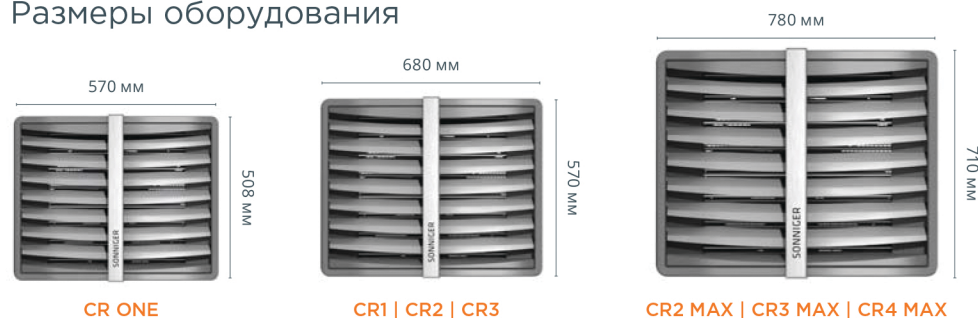

Дестратификатор MIX



максимальная высота монтажа
MIX 1 - 13м, MIX 2 - 16м

Автоматика



Panel COMFORT (WAA0054N)


- Уникальный дизайн SONNIGER
- Ручное переключение скоростей
- Режим вентиляции летом
- для АС-устройств



Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W/EC)

- Управление через мобильное приложение
- Автоматическое переключение скоростей
- Возможность подключения к BMS-MODBUS
- для устройств АС и ЕС

Дистанционное управление

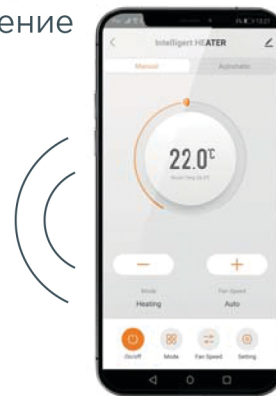

Подключение нескольких устройств


MULTI 6 AC (WAA0055)

MULTI 10 EC (WAA0126)




Монтаж

Вертикальный монтаж



Горизонтальный монтаж

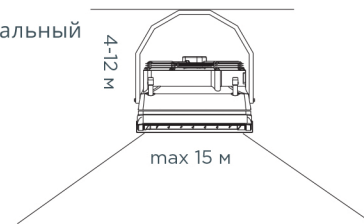

Для
конденсационных
котлов и тепловых
насосов



энергосберегающие
вентиляторы, система
модуляции



эффективный
обогрев от
5-120 кВт



управление
через мобильное
приложение



ЛУЧШАЯ
ЦЕНА